

WL30S-950BL19

NEOMOUNTS WL30S-950BL19 SUPPORTO A

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. min. schermo*	55 inch
Dim. max. schermo*	115 inch
Peso massimo	160 kg (per schermo)
Schermi	1
Minimo VESA	100x100
Massimo VESA	1500x900
Distanza dalla parete	6,7 cm


FUNZIONALITÀ

Tipologia	Fisso
Regolazione altezza	0-2 cm
Regolazione della larghezza	89,3-160 cm
Bloccabile	Bloccabile - Vite di sicurezza inclusa
Rotazione (gradi)	+3°, -3°
Altezza	93,6 cm
Larghezza	160 cm
Profondità	6,7 cm
Tipo di regolazione	Microregolazione

INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371449551

*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.

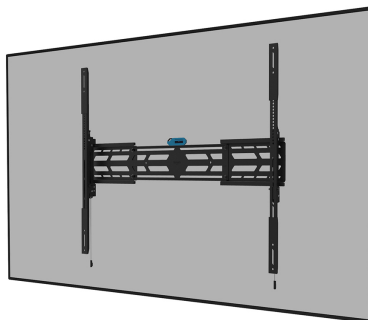

Neomounts



Neomounts

Neomounts WL30S-950BL19 Supporto a parete per TV pesanti fisso - 55-115" - max 160 kg - VESA 100x100-1500x900 - prof. 6,7 cm - livello regolabile - bloccabile (incl. vite di sicurezza, escl. serratura) - orizzontale e verticale - nero

Il Neomounts WL30S-950BL19 è un supporto a parete fisso e resistente per schermi piatti fino a 115" con una capacità di peso massima di 160 kg. È possibile installare lo schermo sia in orientamento verticale che orizzontale. Il supporto è dotato di staffe individuali regolabili in altezza ed è disponibile la regolazione del livello per un'installazione perfetta.

Il WL30S-950BL19 ha una profondità di 6,5 cm e, grazie alle staffe di estensione verticali incluse, è adatto a schermi che soddisfano la foratura VESA da 100x100 a 1500x900 mm. Grazie all'esclusivo design estensibile, il supporto può essere adattato a un'ampia gamma di schermi di dimensioni comprese tra 55" e 115". È possibile bloccare il supporto utilizzando un lucchetto (non incluso).

Il supporto è dotato di un ingegnoso sistema magnetico pull & release, che consente di fissare il televisore in un batter d'occhio e di assicurarlo in modo sicuro e solido. In seguito, le cinghie di pull & release possono essere facilmente nascoste dietro lo schermo facendo scattare il magnete sul supporto. Il supporto a parete è dotato di una livella a bolla d'aria separata per garantire una facile installazione del supporto.

